


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1825	~	1845	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.3	
带外抑制	DC-1815	MHz≥	55			dBc
带外抑制	1855-3000	MHz≥	55			dBc
	0					

其它参数

接口形式	L29-K
接口材质	外壳铜镀铜锡锌
阻抗	50Ω
表面	白色
三阶互调	-150dBc@2*43dBm设计保证

外形结构图 (mm)

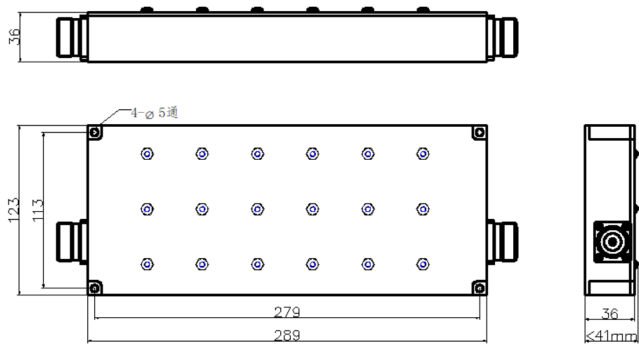

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。