


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率				1250		MHz
通带损耗					6.5	dB
带外抑制	DC-1200	MHz $\geq$	50			dB
带外抑制	1300-3000	MHz $\geq$	50			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

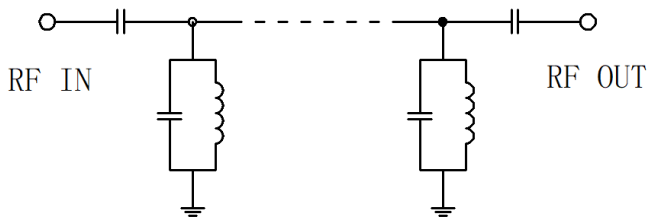

参考实物图



外形结构图 (mm)

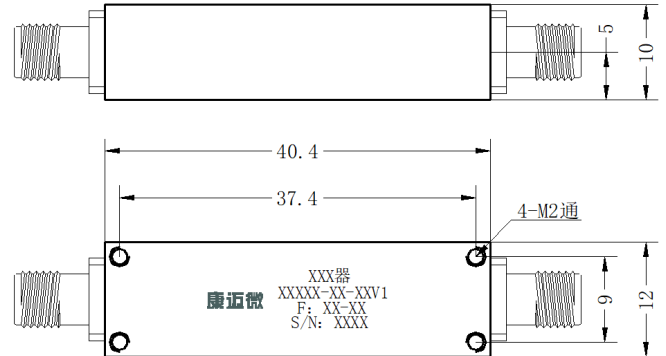

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。