


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7	~	8	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-5.2	GHz≥	70			dB
带外抑制	5.2-6.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	8.5-10	GHz≥	45			dB
带外抑制	10-15	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

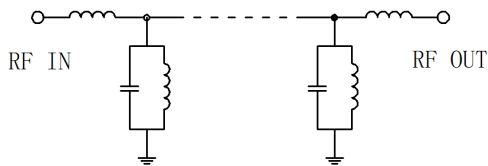

外形结构图 (mm)

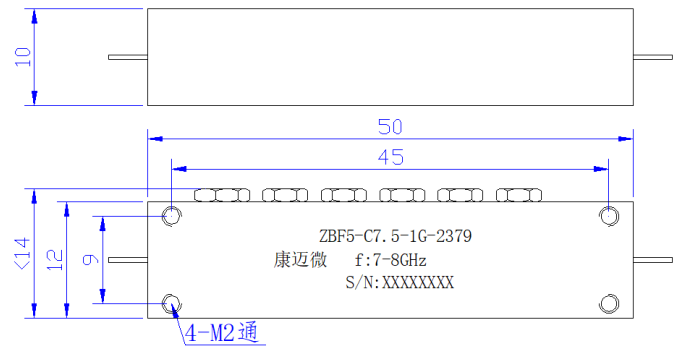

典型测试曲线图

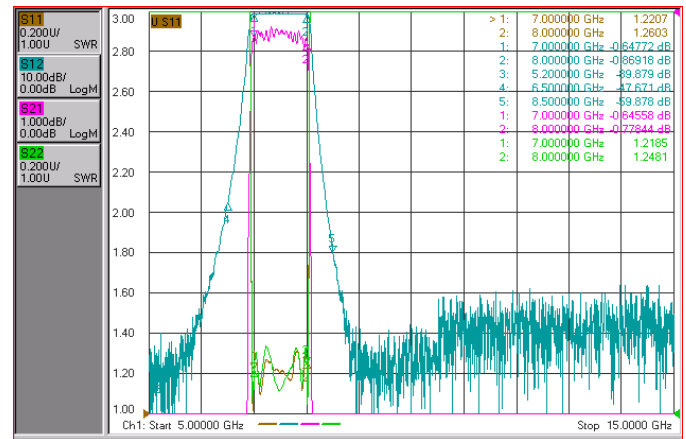

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。