

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	17.6	~	26.7	GHz
驻波比			1.2	


其它参数

功率容量	300W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ220
波导法兰型号	FBP220
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

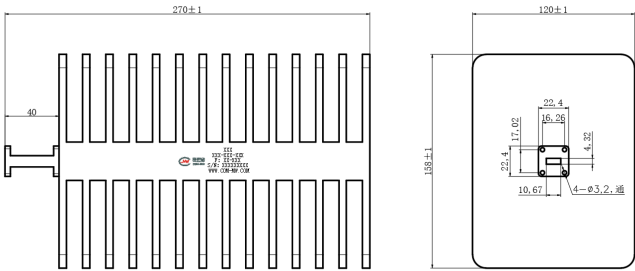

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。