

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		5570	~	5610	MHz
阻带抑制	≥	40			dB
通带频率		DC	~	5555	MHz
通带频率		5625	~	7000	MHz
通带损耗				2.5	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB
5450	1.5	-0.72
5550	1.3	-1.07
5555	1.38	-1.96
5560	1.84	-6.38
5570	5.88	-57
5600	5.84	-58
5610	4.42	-55
5620	2.41	-7.38
5625	1.56	-2.31
5650	1.38	-1.08
5750	1.44	-0.69


参考实物图



外形结构图 (mm)

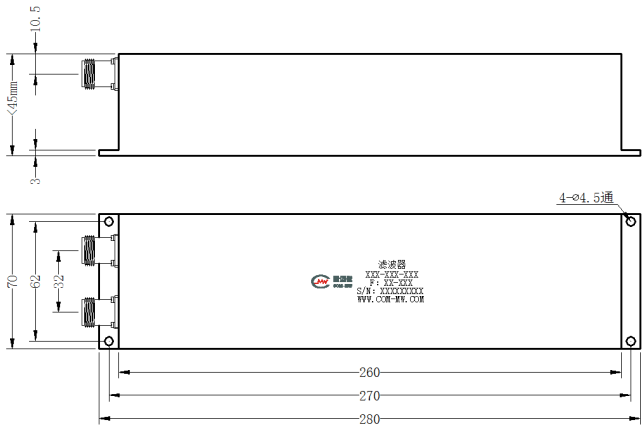

典型测试曲线图

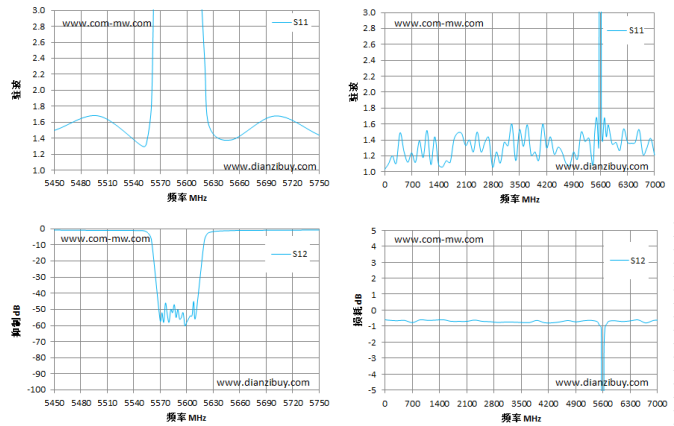

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。