

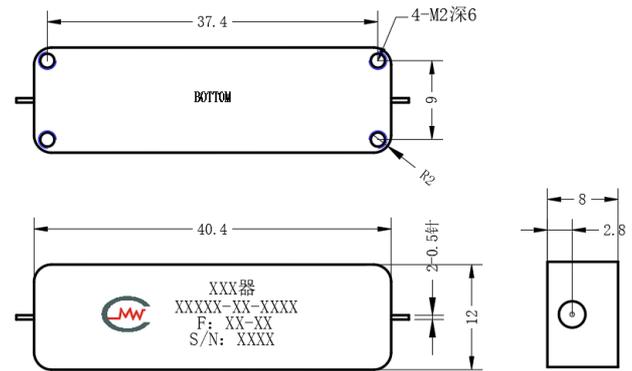
**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		430		MHz
中心损耗	/	/			10	dB
带外抑制	$f_0 \pm 30$	MHz $\geq$	80 (常温)			dBc
带外抑制	$f_0 \pm 30$	MHz $\geq$	75 (极限温度)			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

**其它参数**

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50 $\Omega$
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+75 $^{\circ}\text{C}$ 设计保证
存储温度	-55~+85 $^{\circ}\text{C}$ 设计保证

**功能示意图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|-----------------------|