


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		300	~	500	MHz
阻带抑制	≥	40			dB
通带频率		DC	~	230	MHz
通带频率		660	~	2000	MHz
通带损耗				2.0	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N -JK
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

典型测试曲线图

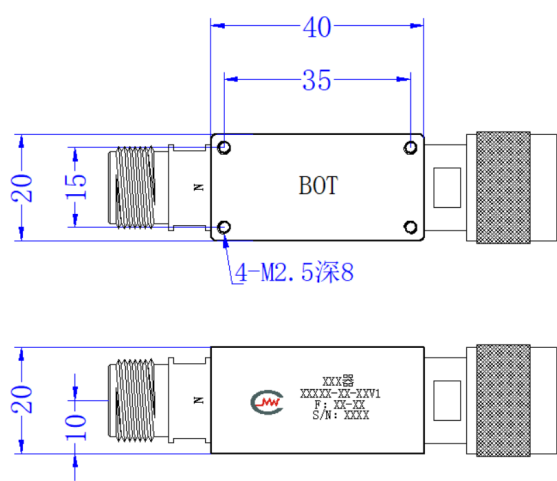

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。