


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	20.125	~	21.225	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-18.3	GHz $\geq$	90			dBc
带外抑制	18.3-19.2	GHz $\geq$	50			dBc
带外抑制	22.5-24	GHz $\geq$	50			dBc
带外抑制	24-30	GHz $\geq$	60			dBc
通带驻波	/	/			1.4	


其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

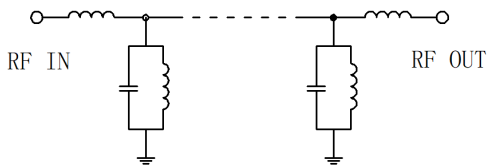

外形结构图 (mm)

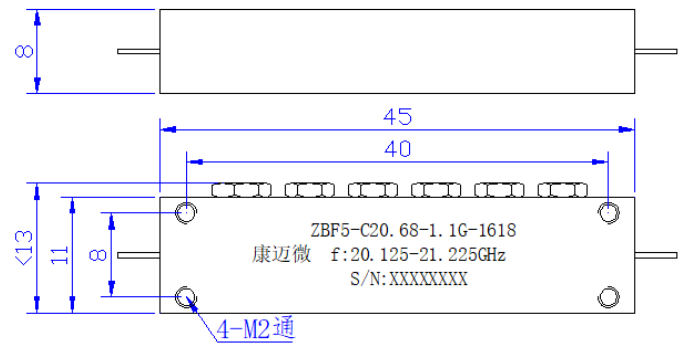

典型测试曲线图

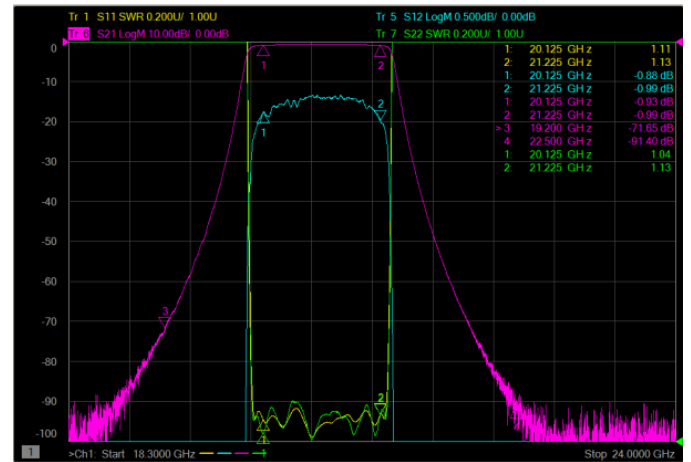

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。