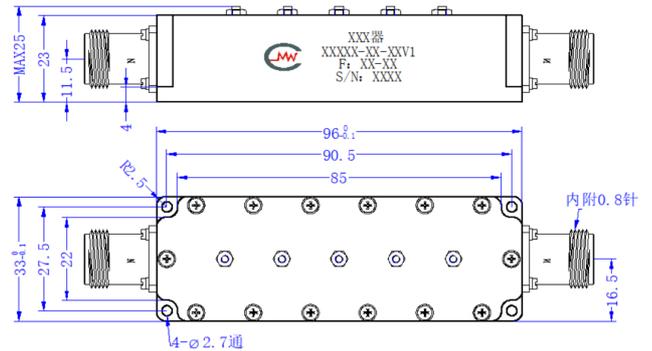


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2025	~	2120	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带内波动	/	/			0.2	dB
带外抑制	DC-1.7	GHz≥	70			dB
带外抑制	2.2-2.3	GHz≥	32			dB
带外抑制	4.05-8.48	GHz≥	80			dB
通带驻波	/	/		1.20	1.30	

其它参数

接口形式	N-K可拆0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	300W设计保证
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|