


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		1000		MHz
1dB带宽	/	/	50	~	80	MHz
中心损耗	/	/			6	dB
带外抑制	500-900	MHz≥	50			dBc
带外抑制	1100-1500	MHz≥	50			dBc
带外抑制	DC-500	MHz≥	65			dBc
带外抑制	1500-2000	MHz≥	65			dBc
中心驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆, 底面保护
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

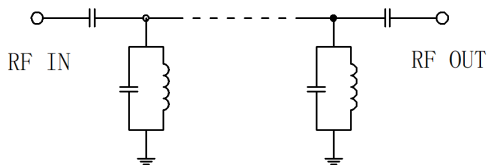


参考实物图



外形结构图 (mm)

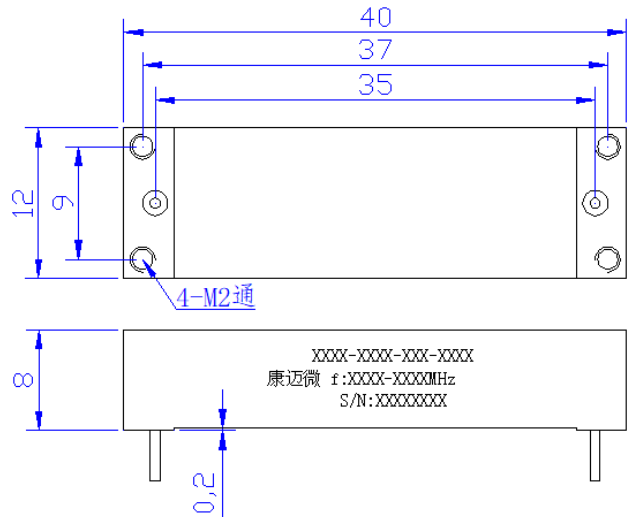

典型测试曲线图

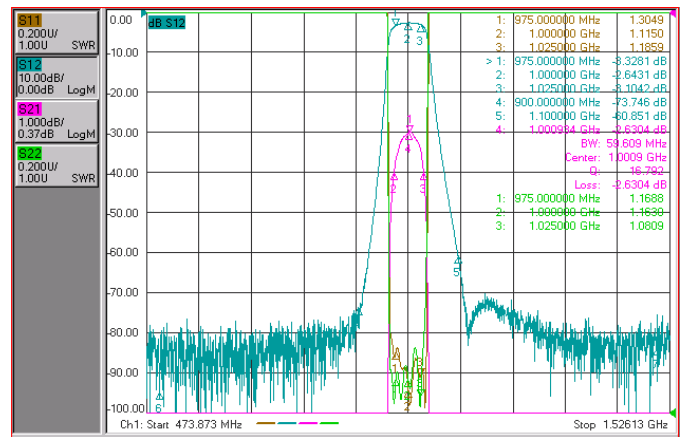

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。