

产品特点

低损耗, 高功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4640	~	7050	MHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比			1.2	dB

其它参数

功率容量	80W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ58
接口形式二	N-K
法兰型号	FDP
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+85°C设计保证


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
4	2.77	-1.83
4.29	1.36	-0.04
4.57	1.08	-0.07
4.86	1.03	-0.04
5.14	1.02	-0.05
5.43	1.03	-0.03
5.71	1.09	-0.03
6	1.11	-0.08
6.29	1.11	-0.13
6.57	1.08	-0.13
6.86	1.09	-0.08
7.14	1.1	-0.11
7.43	1.26	-0.31
7.71	1.56	-0.37
8	1.88	-0.18



参考实物图



外形结构图 (mm)

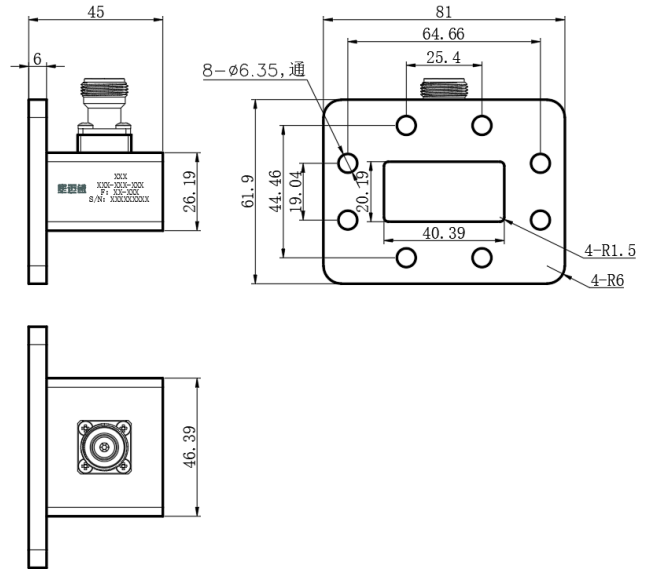

典型测试曲线图

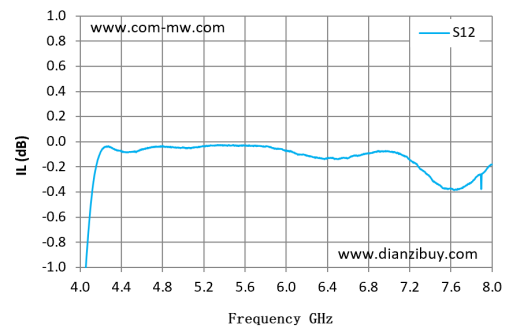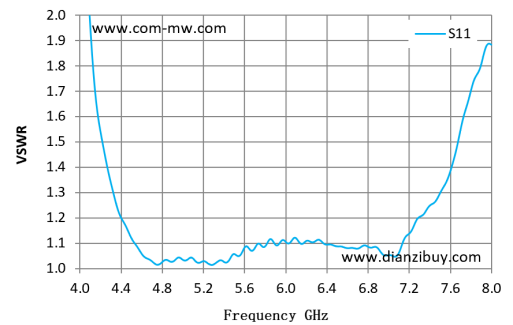

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。