

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
插入损耗			0.4	dB
隔离度	4			dB
输入驻波比			1.3	
输出驻波比			3.5	
幅度平衡			±0.25	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	300W设计保证
路数	2路
相位	0°
接口形式	波导口
波导口型号	WRD180C24
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0
分配端口	1,2

外形结构图 (mm)

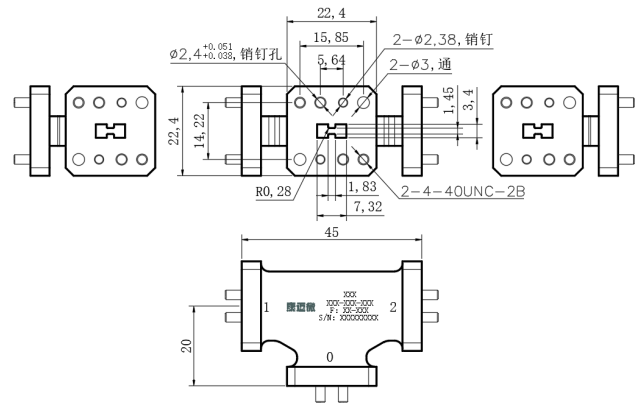

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。