



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	18	GHz
插入损耗			0.5	dB/m
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	150W
波导管类别	双脊波导
双脊波导型号	36JS5000
表面	白色烤漆
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-45~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

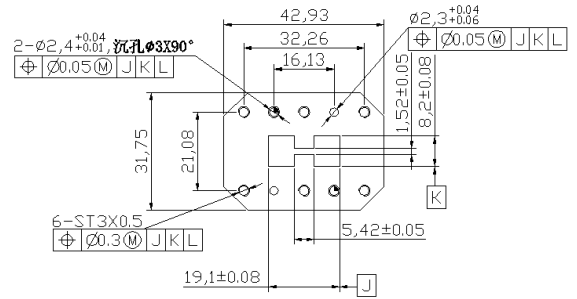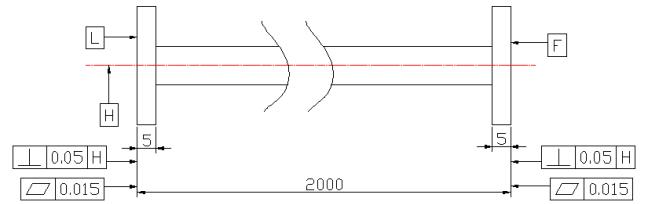

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。