

**产品特点**

宽带, 大功率。

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	25	~	27	GHz
插入损耗			1	dB
隔离度	15	18		dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.6	
幅度平衡			0.6	dB
相位平衡			6	°

**其它参数**

功率容量	15W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85°C设计保证
储存温度	-65~+125°C设计保证
其它	损耗不包含理论损耗3dB

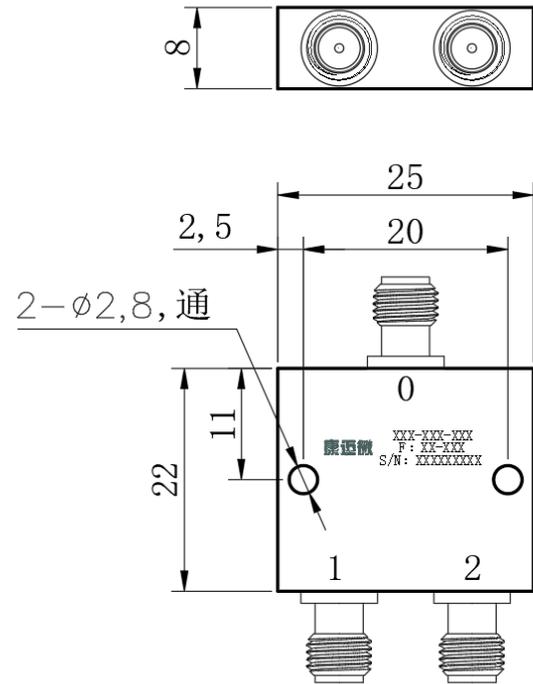
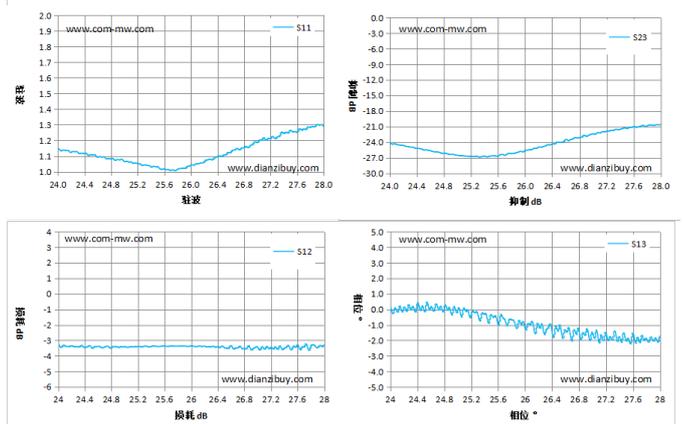
**端口定义**

公共端口	0
分配端口	1,2

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S23 抑制 dB	S13 相位 °
24	1.15	-3.3	-24.21	0.2
24.29	1.13	-3.42	-24.96	0.14
24.57	1.1	-3.41	-25.61	0.08
24.86	1.07	-3.41	-26.31	0.01
25.14	1.05	-3.43	-26.71	-0.04
25.43	1.03	-3.36	-26.87	-0.43
25.71	1.01	-3.35	-26.58	-0.83
26	1.04	-3.36	-25.65	-1.26
26.29	1.08	-3.42	-24.81	-1.62
26.57	1.12	-3.49	-23.94	-1.67
26.86	1.15	-3.37	-22.76	-1.5
27.14	1.2	-3.4	-22.02	-1.74
27.43	1.25	-3.47	-21.45	-2.12
27.71	1.27	-3.39	-20.99	-2.06
28	1.29	-3.3	-20.64	-1.73

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。