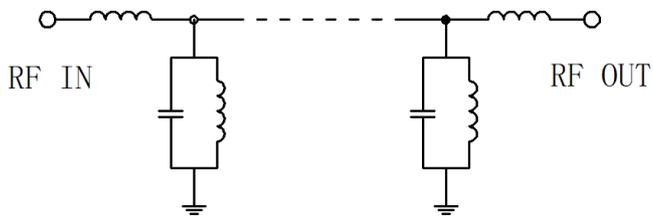
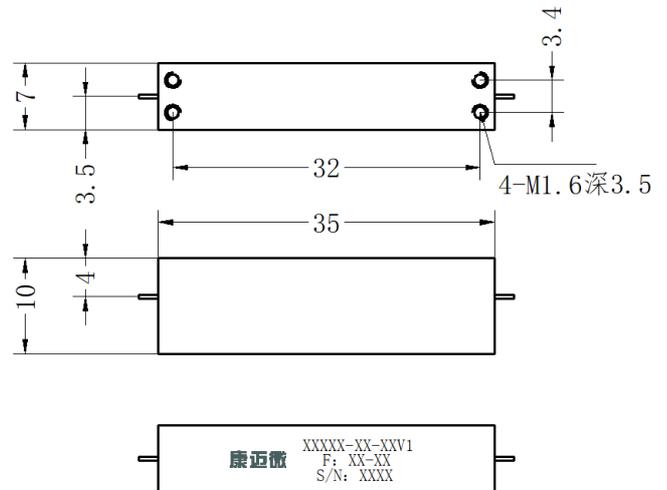


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			5400	~	6000	MHz
通带损耗					3.0	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-4500	MHz≥	45			dB
带外抑制	6900-8500	MHz≥	45			dB
通带驻波					1.8	

**其它参数**

接口形式	微带圆针 0.38mm针
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**功能示意图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|