


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	20995	~	21005	MHz
中心损耗	/	/			9	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	20950	MHz≥	35			dBc
带外抑制	21050	MHz≥	35			dBc
带内波动	/	/			2	dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
其它	建议常温使用

外形结构图 (mm)

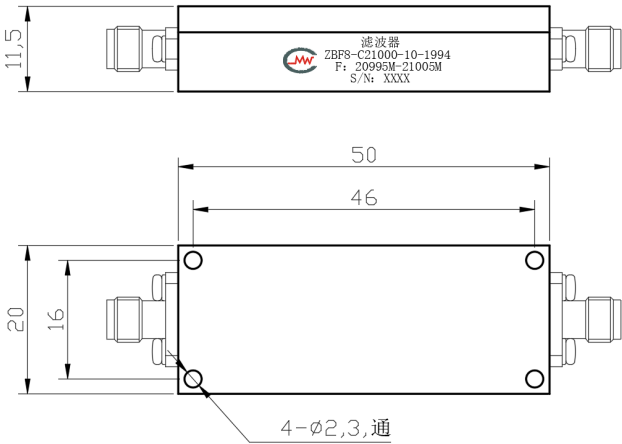

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。