


主要参数

| 参数   | 频率        | /    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|-----------|------|-----|----|-----|-----|
| 通带频率 | /         | /    | 963 | ~  | 987 | MHz |
| 中心损耗 | /         | /    |     |    | 4   | dB  |
| 带内波动 | /         | /    |     |    | 1   | dB  |
| 带外抑制 | DC-800    | MHz≥ | 45  |    |     | dBc |
| 带外抑制 | 1050-1200 | MHz≥ | 45  |    |     | dBc |
| 通带驻波 | /         | /    |     |    | 1.5 |     |

其它参数

|      |               |
|------|---------------|
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针    |
| 阻抗   | 50Ω           |
| 表面   | 镀银            |
| 功率容量 | 2W设计保证        |
| 工作温度 | -40~+70°C设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级           |

功能示意图

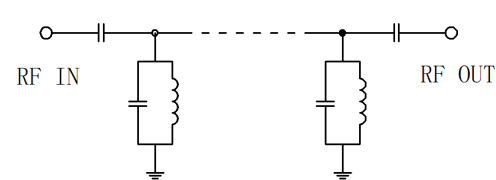

参考实物图



外形结构图 ( mm )



典型测试曲线图

□

注意事项

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。    |
| 2 | 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。