

### 主要参数

| 参数    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|-------|-----|----|-----|-----|
| 工作频率  | 0.1 | ~  | 35  | MHz |
| 插入损耗  |     |    | 0.4 | dB  |
| 隔离度   |     | 30 |     | dB  |
| 输入驻波比 |     |    | 1.3 |     |
| 输出驻波比 |     |    | 1.3 |     |
| 幅度平衡  |     |    | 0.2 | dB  |
| 相位平衡  |     |    | ±2  | °   |


### 其它参数

|      |               |
|------|---------------|
| 功率容量 | 1W设计保证        |
| 路数   | 2路            |
| 相位   | 180°          |
| 阻抗   | 50Ω           |
| 接口形式 | 表面贴装          |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证 |

### 端口定义

|      |      |
|------|------|
| 公共端口 | 1    |
| 分配端口 | 4, 5 |
| 接地端口 | 其余端口 |


### 建议PCB布局图

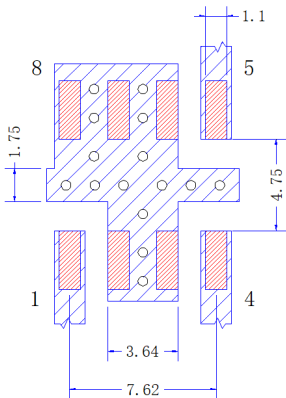


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

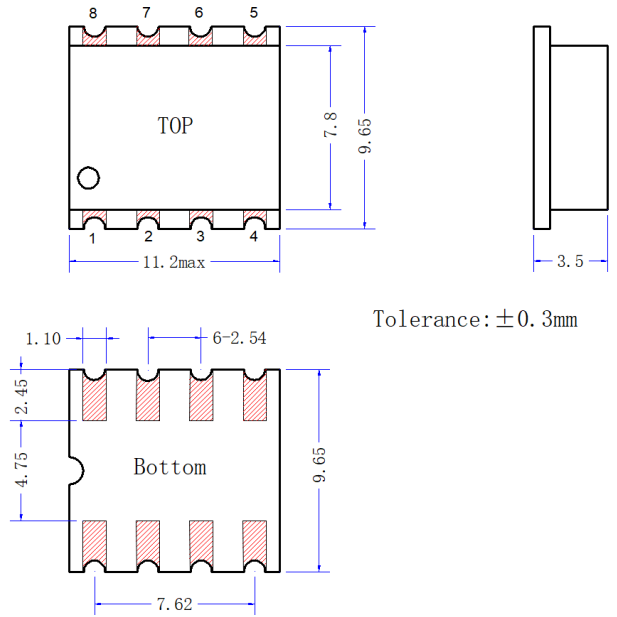

### 典型测试曲线图

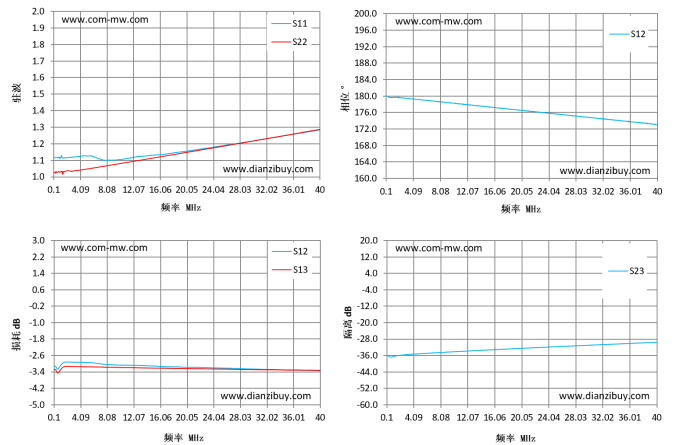

### 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220°C回流焊。          |