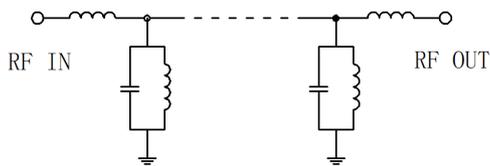
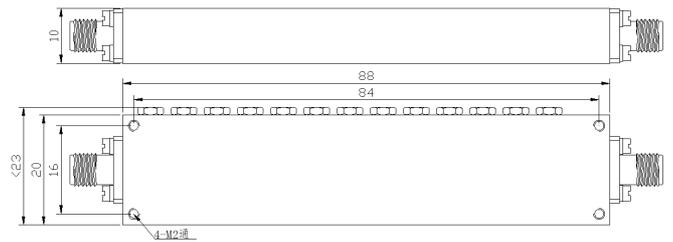
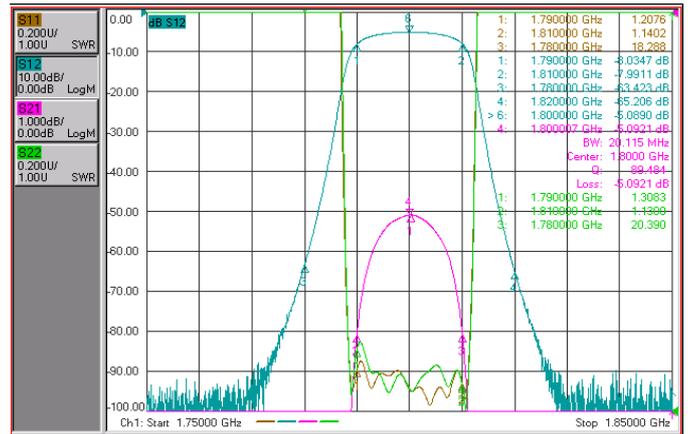


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		1800		MHz
3dB带宽	/	/	19	~	24	MHz
中心损耗	/	/			5	dB
带外抑制	DC-1780	MHz≥	60			dB
带外抑制	1820-3000	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	

**其它参数**

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**功能示意图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。