


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	19.6	~	19.6	GHz
插入损耗			7.8	dB
隔离度	13			dB
输入驻波比			1.35	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			±0.15	dB
相位平衡			±4	°

其它参数

功率容量	10W
路数	5路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-30~+70°C设计保证

外形结构图 (mm)

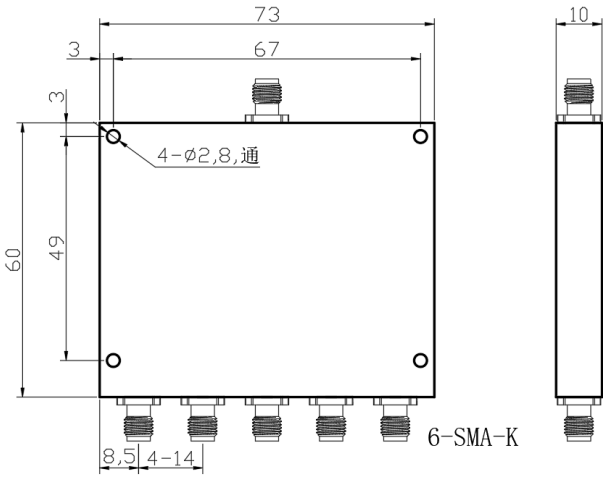

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。