

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	26.5	GHz
插入损耗			1.1	dB
隔离度	15			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			±0.4	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	70W设计保证
路数	4路
相位	0°
接口形式	波导口
波导口型号	BJ220
表面	烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0
分配端口	1, 2, 3, 4

外形结构图 (mm)

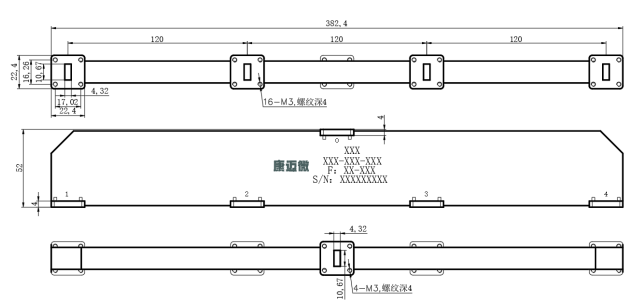

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。