

产品特点

工作温度范围宽，高可靠性；小体积，高性价比

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	6000	MHz
增益	45			dB
增益平坦度		±1.5		dB
噪声系数			1	dB
驻波比			2.2	
P-1dB功率	10			dBm


其它参数

接口形式	SMA-K
表面	镀金
工作电压	+12V
工作电流	300mA
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

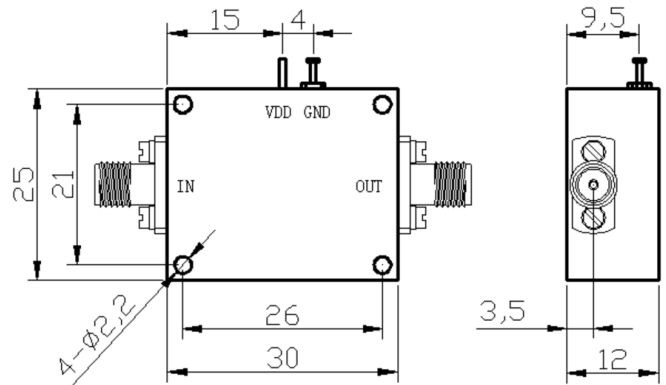

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。