


### 主要参数

| 参数    | 频率               | /          | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|-------|------------------|------------|------|----|------|-----|
| 通带频率  | /                | /          | 8625 | ~  | 9475 | MHz |
| 通带损耗  | /                | /          |      |    | 2.5  | dB  |
| 带内波动  | /                | /          |      |    | 1.2  | dB  |
| 带外抑制  | DC-8550          | MHz $\geq$ | 23   |    |      | dBc |
| 带外抑制  | 9550-12000       | MHz $\geq$ | 23   |    |      | dBc |
| 通带驻波  | /                | /          |      |    | 1.6  |     |
| 群时延波动 | 8625~9475<br>5整段 | MHz        |      |    | 15   | ns  |
| 群时延波动 | 8625~9475<br>5每1 | MHz        |      |    | 0.17 | ns  |


### 其它参数

|      |                 |
|------|-----------------|
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 表面   | 黑色              |
| 功率容量 | 5W设计保证          |
| 工作温度 | -40~+70°C设计保证   |
| 存储温度 | -55~+85°C设计保证   |
| 质量等级 | 工业级             |


### 功能示意图

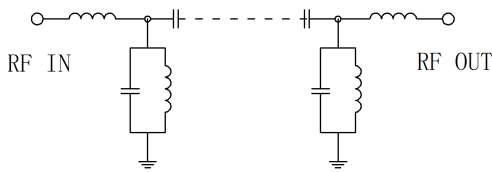

### 外形结构图 (mm)

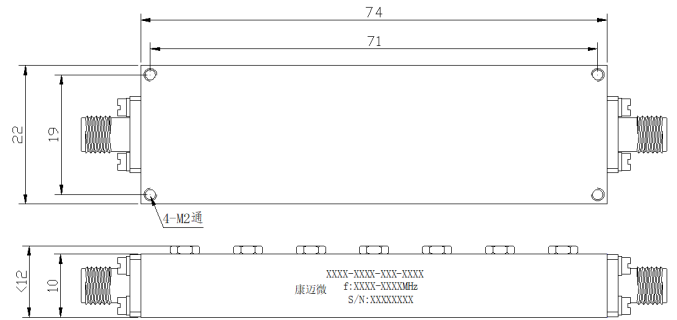

### 典型测试曲线图

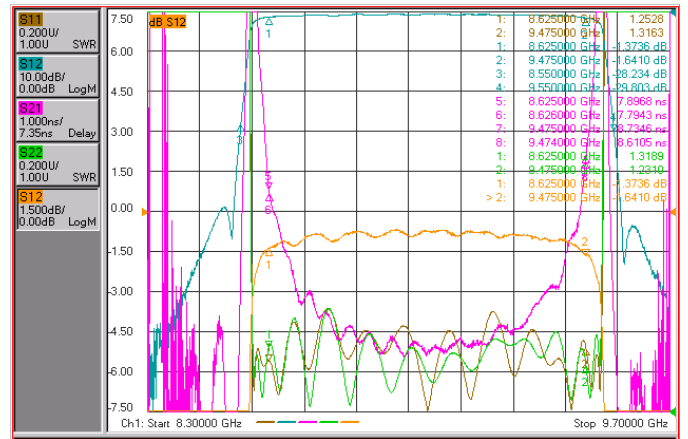

### 注意事项

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。    |
| 2 | 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。 |