

主要参数

| 参数   | 最小 | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|----|----|-----|-----|
| 工作频率 | 6  | ~  | 18  | GHz |
| 插入损耗 |    |    | 0.5 | dB  |
| 驻波比  |    |    | 1.4 |     |


其它参数

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 功率容量  | 250W@6GHz; 150W@18GHz |
| 波导管类别 | 双脊波导                  |
| 接口形式一 | WRD650                |
| 接口形式二 | N-K                   |
| 表面    | 镀银                    |
| 工作温度  | -55~+85℃设计保证          |

参考实物图



外形结构图 (mm)

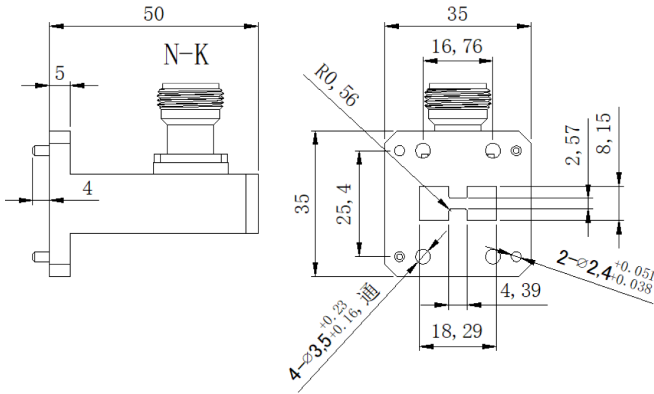

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。