

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1450	~	1550	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-1420	MHz≥	35			dB
带外抑制	1580	MHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

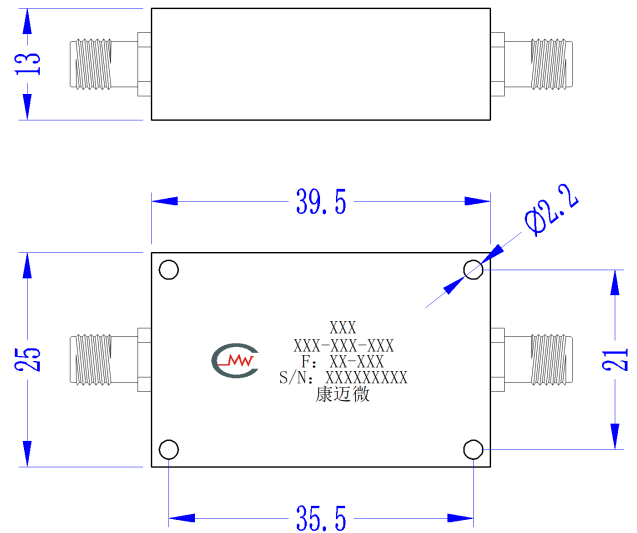

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。