


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	38.2	~	39.8	MHz
通带损耗	/	/			8.5	dB
带内波动	/	/			3.0	dB
带外抑制	DC-36.8	MHz≥	25			dB
带外抑制	45-100	MHz≥	25			dB
通带驻波	/	/			1.8	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+70℃


功能示意图

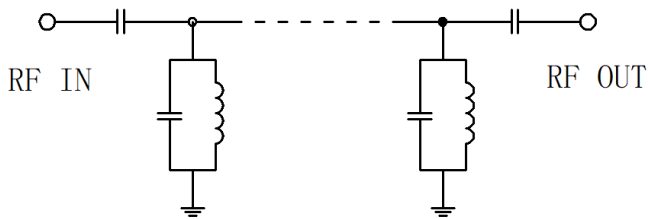


参考实物图



外形结构图 (mm)

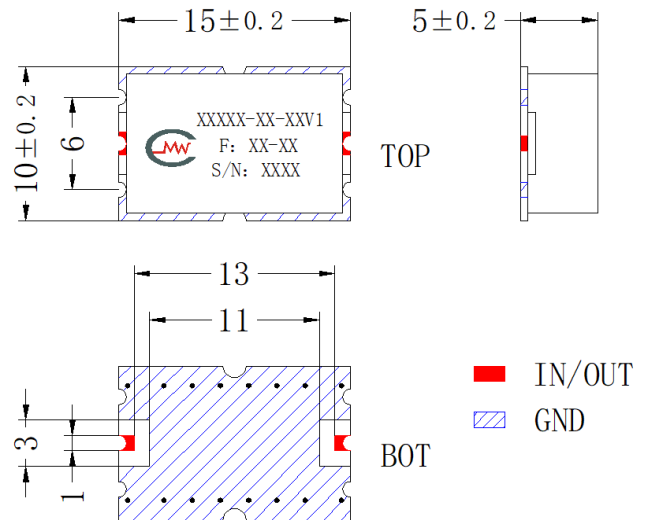

建议PCB布局图

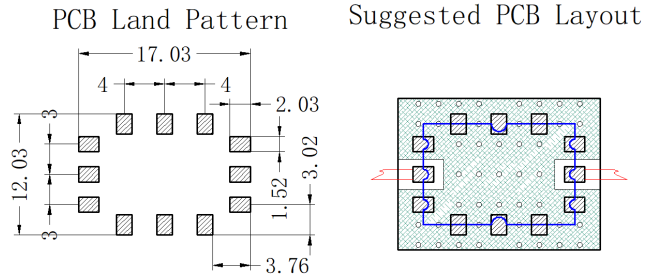

注意事项

1

清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。