

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	2000	MHz
衰减度	26.2	30	33.8	dB
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	1000W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	L29-K输入；N-K输出
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-30~+60℃设计保证
其它	需要220V电源给风扇供电。


注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。

参考实物图



外形结构图 (mm)

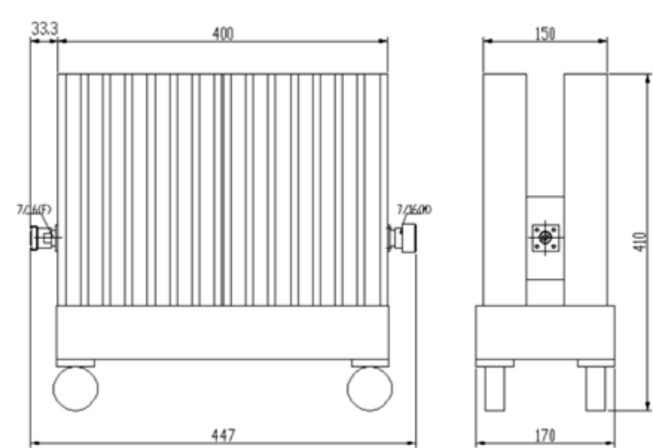

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。