

**主要参数**

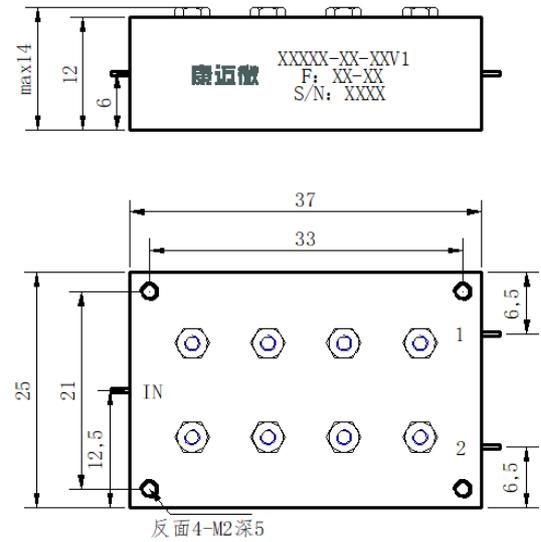
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	5100	~	5360	MHz
通带频率二	/	/	5844	~	5940	MHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带隔离			40			dB

**其它参数**

接口形式	微带圆针 0.38mm
阻抗	50Ω
表面	镀银

**端口定义**

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。