

产品特点

宽带, 低损耗, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2500	~	3500	MHz
插入损耗			0.6	dB
耦合度	14	15	16	dB
方向性	13			dB
主线驻波比			1.15	
耦合线驻波比			1.2	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入端口	2	1
输出端口	1	2
耦合端口	3	4
隔离端口	4	3
接地端口	底部接地	底部接地


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

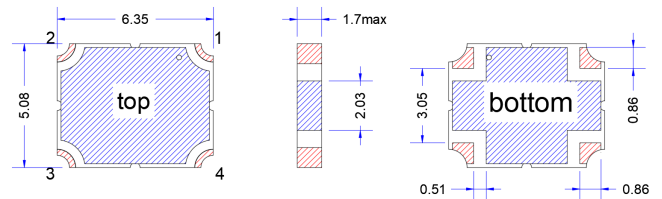

Electrical Schematic



典型测试曲线图

□

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。