


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	40	~	40000	MHz
插入损耗			3.5	dB
隔离度	25			dB
主线驻波比		2.0		
馈电电压			28	V
馈电电流			500	mA


其它参数

接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
馈电接口	微带针
阻抗	50Ω
表面	镀金
功率容量	5W
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
群时延	< 0.5ns


隔离度测试曲线图

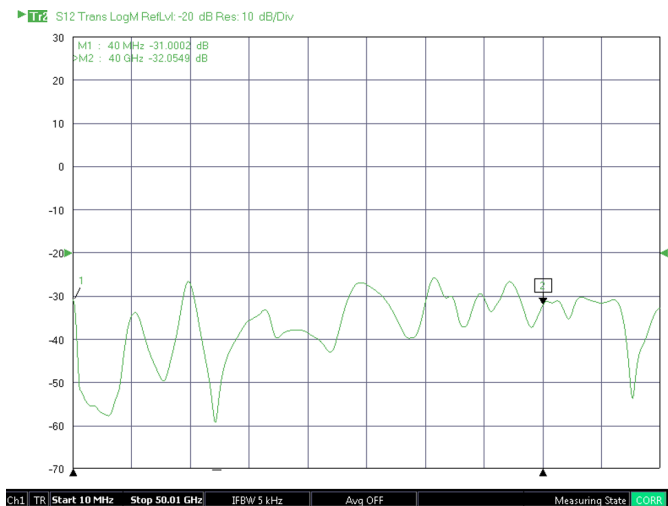



参考实物图



外形结构图 (mm)

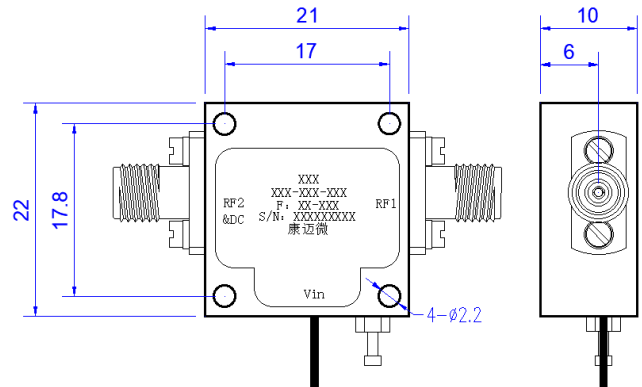

典型测试曲线图

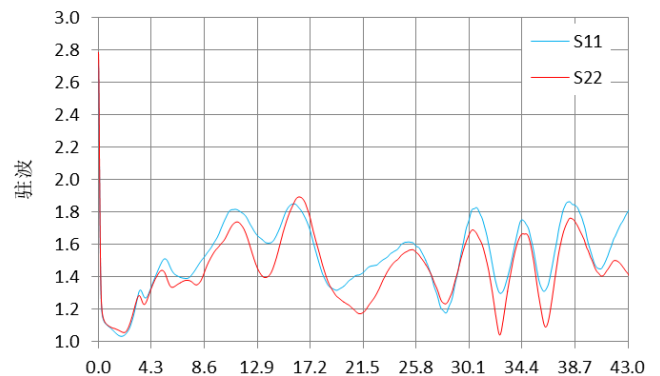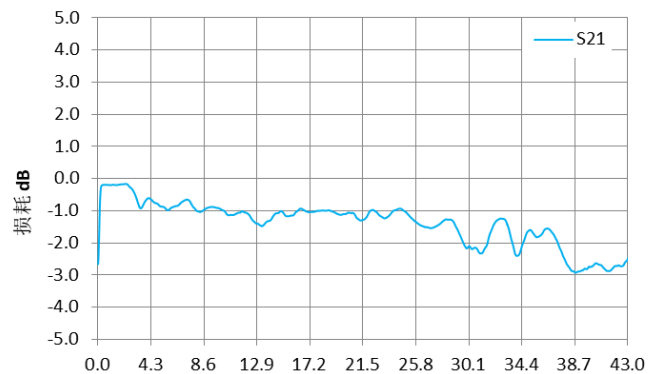

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。