


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	9.6	~	9.8	GHz
通带频率二	/	/	10.5	~	10.7	GHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					3	dB
通带一抑制度	DC-9.3	GHz≥	80			dBc
通带一抑制度	10.1-13	GHz≥	80			dBc
通带二抑制度	DC-10.2	GHz≥	80			dBc
通带二抑制度	11-13	GHz≥	80			dBc


其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

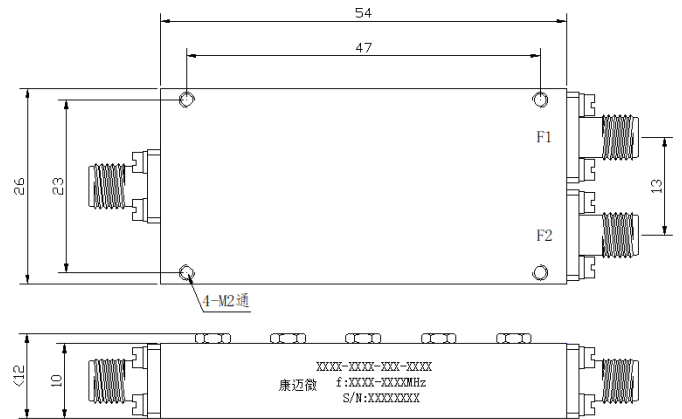

典型测试曲线图

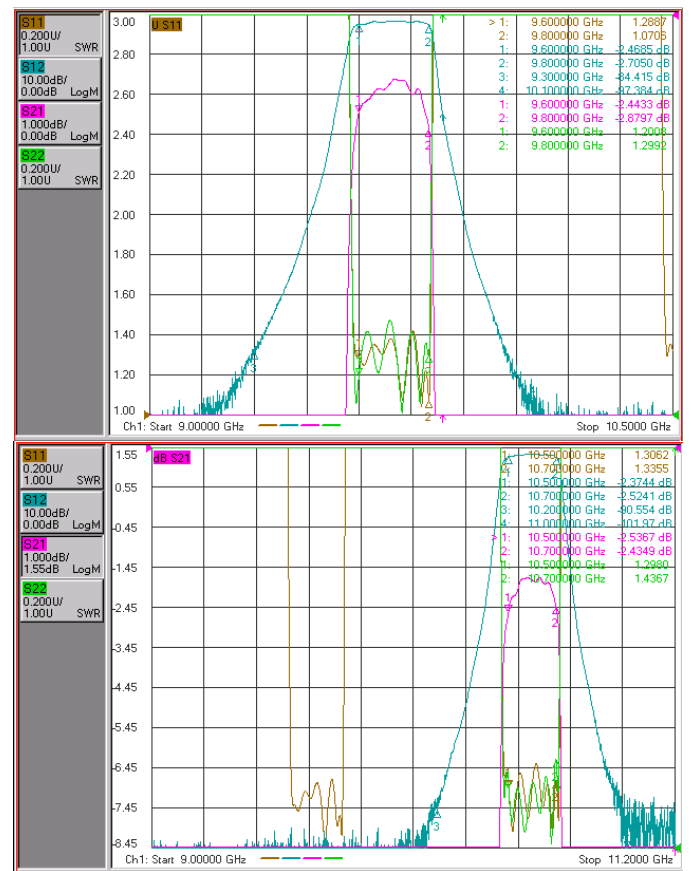

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。