

## 技术要求

| 参数   | 最小 | 典型 | 最大  | 单位     |
|------|----|----|-----|--------|
| 工作频率 | DC | ~  | 40  | GHz    |
| 插入损耗 |    |    | 0.3 | dB@6G  |
| 插入损耗 |    |    | 0.5 | dB@18G |
| 插入损耗 |    |    | 0.9 | dB@40G |
| 隔离度  | 70 |    |     | dB@6G  |
| 隔离度  | 60 |    |     | dB@18G |
| 隔离度  | 50 |    |     | dB@40G |
| 驻波比  |    |    | 1.3 | @6G    |
| 驻波比  |    |    | 1.5 | @18G   |
| 驻波比  |    |    | 1.9 | @40G   |
| 功率容量 |    |    | 40  | @6G    |
| 功率容量 |    |    | 25  | @18G   |
| 功率容量 |    |    | 5   | @40G   |

## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 开关路数 | 单刀六掷         |
| 控制方式 | TTL控制        |
| 开关特性 | 机械反射式开关      |
| 开关时间 | 15ms         |
| 接口形式 | 2.92-K       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 工作电压 | +24V         |
| 工作电流 | 150mA        |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 开关寿命 | 200万次        |
| 控制接口 | D-SUB15 Male |


## 端口定义

|      |                |
|------|----------------|
| 1    | TTL高电平通 RF 0-1 |
| 2    | TTL高电平通 RF 0-2 |
| 3    | TTL高电平通 RF 0-3 |
| 4    | TTL高电平通 RF 0-4 |
| 5    | TTL高电平通 RF 0-5 |
| 6    | TTL高电平通 RF 0-6 |
| 7    | +24V           |
| 8    | GND            |
| 9~15 | 不使用            |

## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

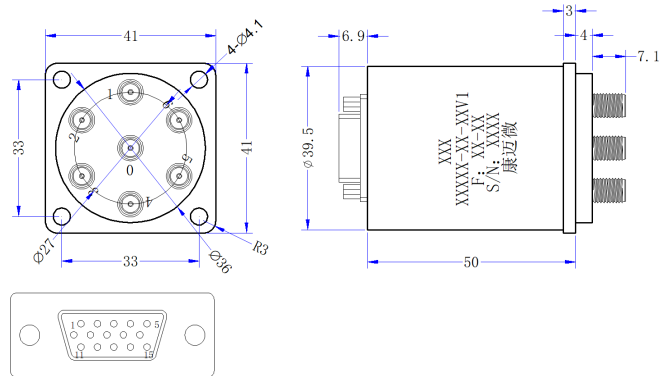

## 注意事项

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。 |
| 3 | 开关顺序: 先断后合。              |