

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	12000	MHz
插入损耗		5		dB
隔离度		60		dB
驻波比		2		

其它参数

开关路数	单刀六掷
控制方式	TTL控制
开关特性	电子反射式开关
开关时间	200ns
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	镀金
功率容量	0.1W设计保证
工作电压	$\pm 5V$
工作电流	100mA
工作温度	-40~+70℃设计保证

真值表

C1	C2	C3	C4	C5	C6	
1	0	0	0	0	0	J0-J1
0	1	0	0	0	0	J0-J2
0	0	1	0	0	0	J0-J3
0	0	0	1	0	0	J0-J4
0	0	0	0	1	0	J0-J5
0	0	0	0	0	1	J0-J6


端口定义

公共端口	J0
分路端口	J1、J2、J3、J4、J5、J6

参考实物图



外形结构图 (mm)

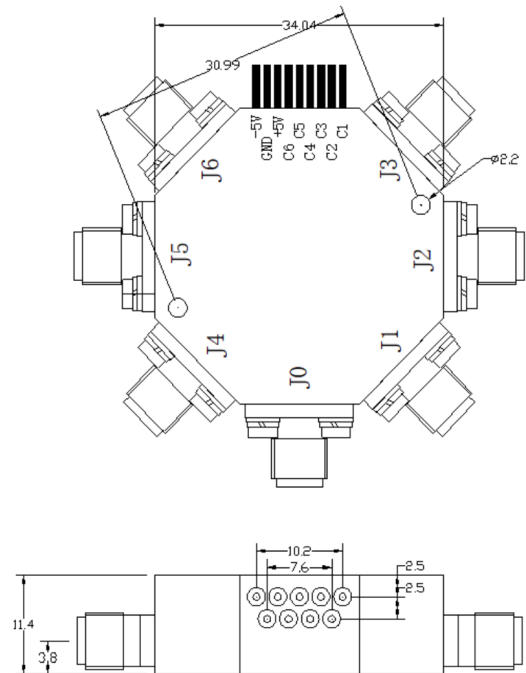

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。