

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
插入损耗			1	dB
公共端驻波比			1.4	
分配端驻波比			无	
耦合驻波比			1.5	
耦合度	38	40	42	dB
方向性	13			dB
相位平衡		±6	±8	°


其它参数

功率容量	200W设计保证
路数	6路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

公共端口	0 (N-K)
分配端口	1~6 (SMA-K)
正向耦合端口	7 (SMA-K)
反向耦合端口	8 (SMA-K)

外形结构图 (mm)

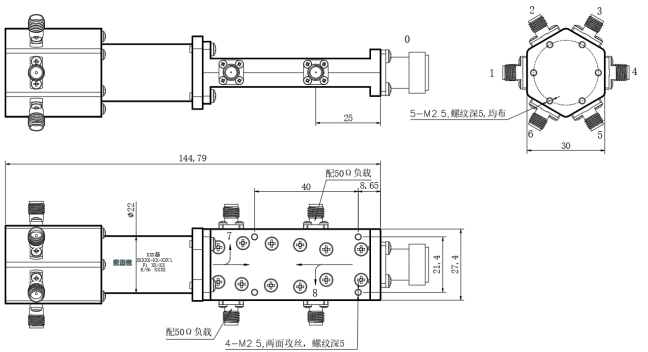

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。