

产品特点

小型化

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位	备注
工作频率	0.1	~	12	GHz	
动态范围	-30	~	+20	dBm	
驻波比			1.5		
灵敏度		500		mV/mW	
平坦度		1		dB	
电容		47		PF	


其它参数

接口形式	SMA
表面	镀金
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	正极性

参考实物图



外形结构图 (mm)

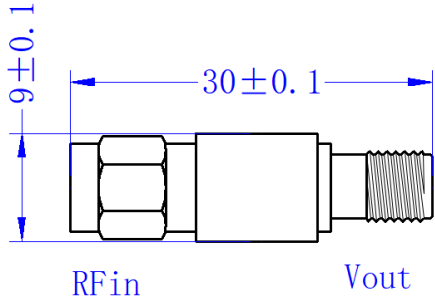

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。