

### 主要参数

| 参数   | 最小  | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|-----|----|------|-----|
| 工作频率 | 8.2 | ~  | 12.5 | GHz |
| 驻波比  |     |    | 1.15 |     |


### 其它参数

|       |              |
|-------|--------------|
| 功率容量  | 10W设计保证      |
| 波导管类别 | 矩形波导         |
| 接口形式一 | BJ100        |
| 工作温度  | -55~+85℃设计保证 |
| 储存温度  | -55~+85℃设计保证 |


### 典型测试数据

| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|----|--------|--------|
| 1  | 8.2    | 1.08   |
| 2  | 8.51   | 1.1    |
| 3  | 8.81   | 1.08   |
| 4  | 9.12   | 1.03   |
| 5  | 9.43   | 1.06   |
| 6  | 9.74   | 1.05   |
| 7  | 10.04  | 1.08   |
| 8  | 10.35  | 1.11   |
| 9  | 10.66  | 1.12   |
| 10 | 10.96  | 1.11   |
| 11 | 11.27  | 1.09   |
| 12 | 11.58  | 1.09   |
| 13 | 11.89  | 1.09   |
| 14 | 12.19  | 1.08   |
| 15 | 12.5   | 1.07   |

### 外形结构图 (mm)

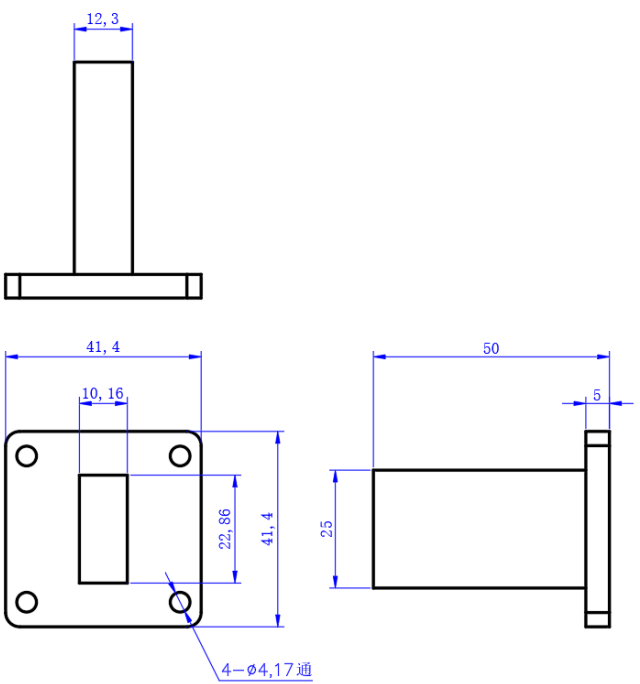

### 典型测试曲线图

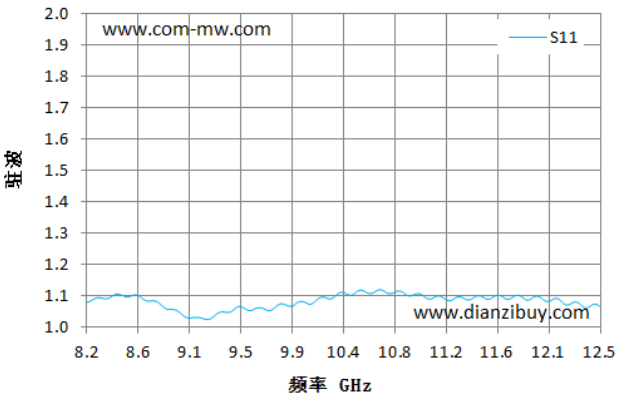

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。