

主要参数

指标名称	频率(GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.8		dB
插入损耗	2-3		1		dB
插入损耗	3-10		1.5		dB
驻波	DC-2			1.15	
驻波	2-3			1.2	
驻波	3-10			1.3	


其它参数

电缆类别	电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J
接口二	N-J
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证
其它	IM3: -150dBc@2*43dBm (@2000MHz)

参考实物图




电缆结构图

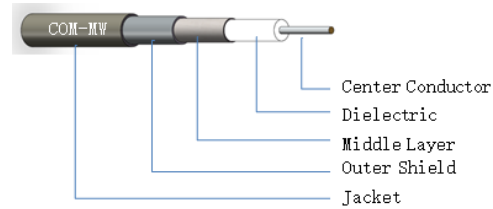

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------


外形结构图

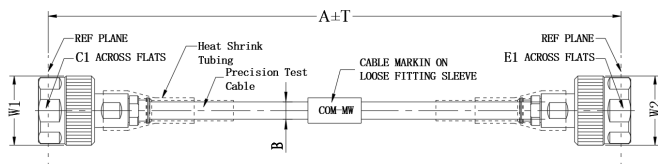

外形尺寸 (mm)

A	1500	mm	C1		mm
B	6.35	mm	E1		mm
T	30	mm	W1		mm
			W2		mm

典型功率曲线图

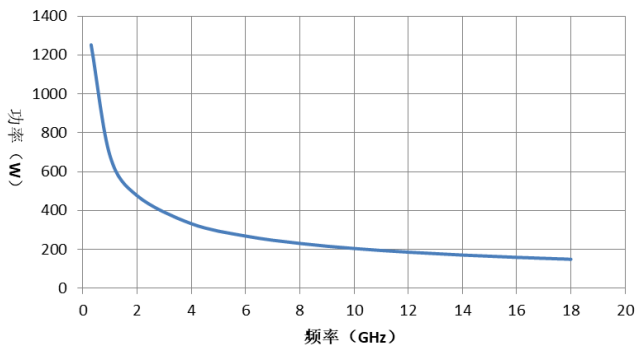

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。