


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率(F1)			205	~	355	MHz
通带频率(F2)			20	~	35	MHz
通带频率(F3)			30	~	50	MHz
通带频率(F4)			350	~	600	MHz
通带损耗					2	dB
带内波动					1	dB
带外抑制(F1)	102.5-177.5&410-710	MHz≥	35			dB
带外抑制(F2)	10-17.5&40-70	MHz≥	35			dB
带外抑制(F3)	15-25&60-100	MHz≥	35			dB
带外抑制(F4)	175-300&700-1200	MHz≥	35			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃

外形结构图 (mm)

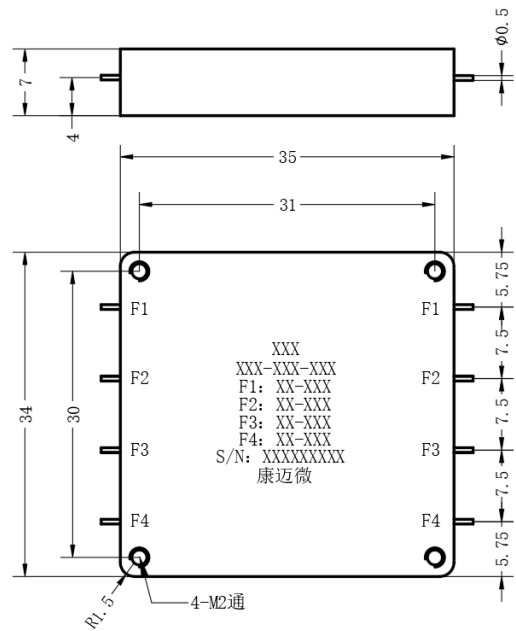

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。