

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	4000	MHz
插入损耗			0.5	dB
驻波比			1.4	
DC最大电压			50	V


其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	BNC-JK
接口材质	外壳铜
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

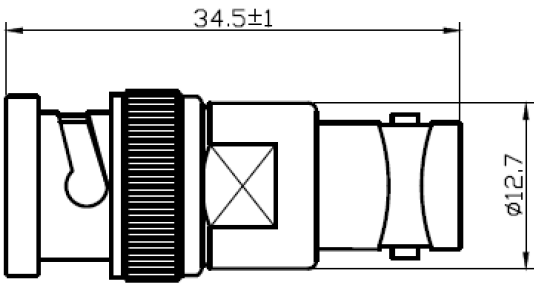

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。