

950-2500MHz 开关矩阵

COW-MW TECHNOLOGIES

950-2500MHz, 开关路数 16*16, SMA

产品特点

通道选通路数多, 生产周期短。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	950	~	2500	MHz
输入功率			0	dBm
中频增益	2	~	4	dB
带内波动			±0.5	dB
通道一致性			±1	dB
隔离度	75			dB
端口驻波			1.5	



其他参数

功耗	≤50W 设计保证
时延稳定性	≤0.01ns@24h 设计保证
重量	≤30Kg
接口形式	SMA-K
阻抗	50 Ω
工作温度	-45~+55℃
工作电压	+220V
机箱外形	4U

通信协议

数据形式	通讯方式	通讯时序
	网口	
	RS485	
	RS232	

外形结构图 (mm)

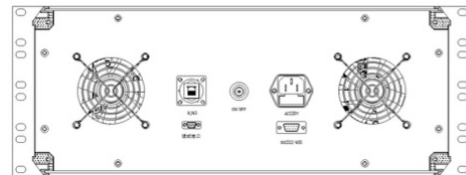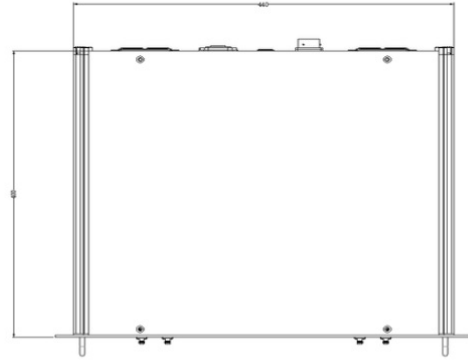

典型实测图



注意事项

存储在湿度小于 25% 的环境, 注意防尘防静电;

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

请注意产品的功耗，设计时考虑散热问题；

产品整体温度大于 125℃ 的情况下，请在订货前与我们协商；

清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。