


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	6	~	9.4	GHz
通带频率二	/	/	12.6	~	16	GHz
通带一损耗	/	/			3.0	dB
通带二损耗	/	/			3.0	dB
通带波动	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			2.0	
通带一抑制度	DC-4.5	GHz≥	45			dBc
通带一抑制度	10.2	GHz≥	40			dBc
通带一抑制度	11-16	GHz≥	45			dBc
通带二抑制度	DC-10.2	GHz≥	45			dBc
通带二抑制度	16.8	GHz≥	40			dBc
通带二抑制度	17.6-25	GHz≥	45			dBc

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	灰色烤漆
功率容量	5W设计保证
时延波动	≤2ns@6-9.4GHz
时延波动	≤2ns@12.6-16GHz
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

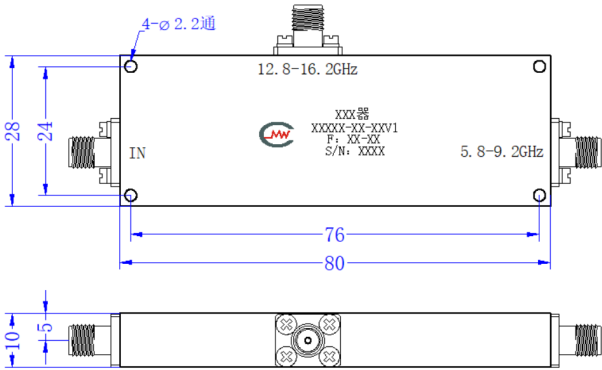

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。