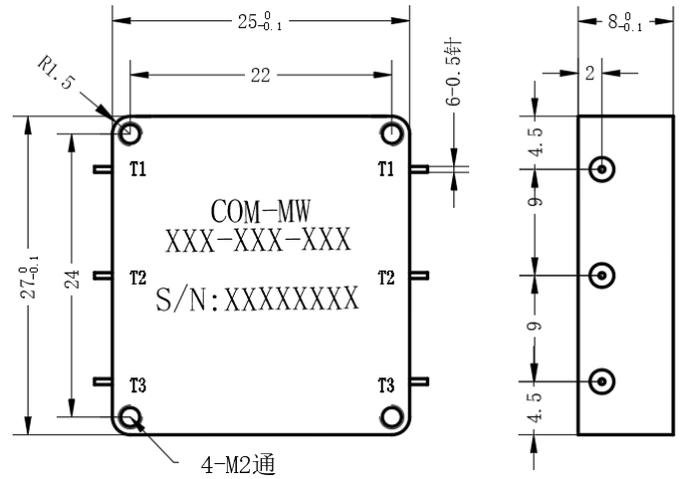


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率1	/	/	1050	~	1640	MHz
通带频率2	/	/	1540	~	2000	MHz
通带频率3	/	/	1900	~	2450	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带内纹波	/	/			0.2	dB
带外抑制1	DC-880	MHz≥	30			dB
带外抑制1	1980-3000	MHz≥	50			dB
带外抑制2	DC-710	MHz≥	30			dB
带外抑制2	2300-3000	MHz≥	50			dB
带外抑制3	DC-880	MHz≥	30			dB
带外抑制3	2830-3500	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
绝对时延	≤1ns24小时时延变化
时延波动	≤0.3ns带内任意20MHz
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1

清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。