

产品特点

大功率，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	24	~	33	GHz
驻波比			1.25	


其它参数

功率容量	100W (设计保证)
接口形式	波导口
波导口型号	BJ260
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

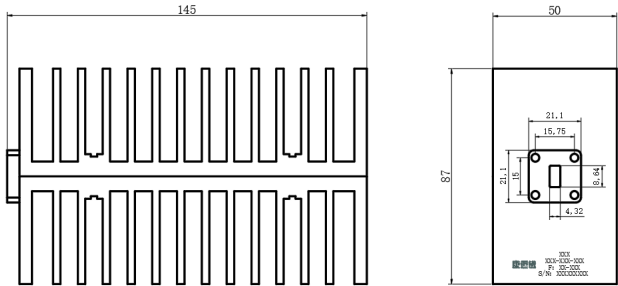

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。