

产品特点

大功率，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	30	MHz
插入损耗			0.3	dB
耦合度	19.2	20	20.8	dB
方向性		20		dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.2	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	15W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

表格标题

输入端口	1	6
输出端口	6	1
耦合端口	3	4
隔离端口	4	3
接地端口	2	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

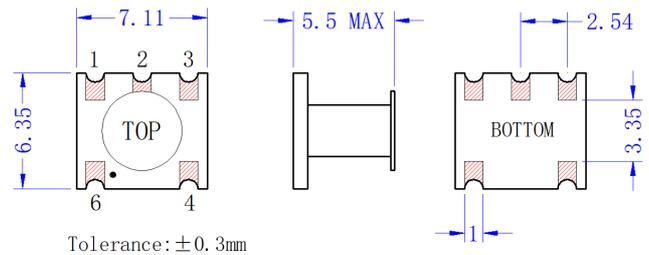

Electrical Schematic



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。