

产品特点

宽带，小体积。



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	67000	MHz
插入损耗			1	dB
驻波比			1.5	
DC最大电压			50	V

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	1.85-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证


典型测试曲线图

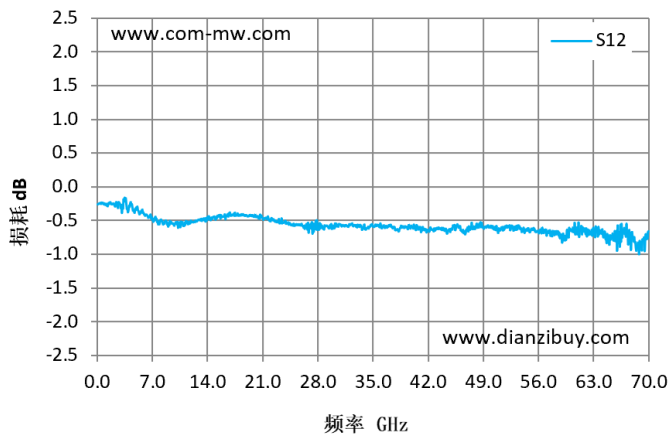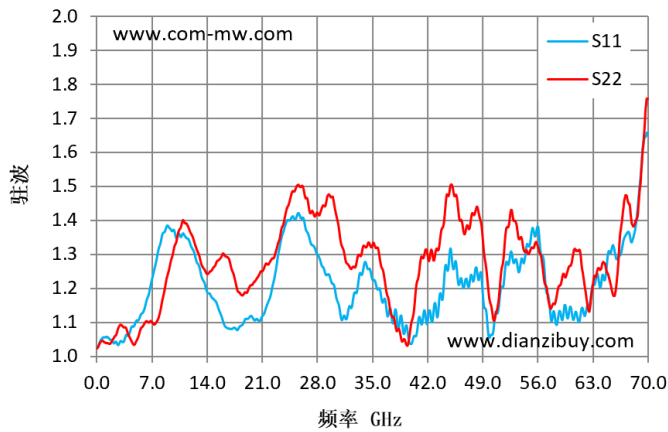

参考实物图



外形结构图 (mm)

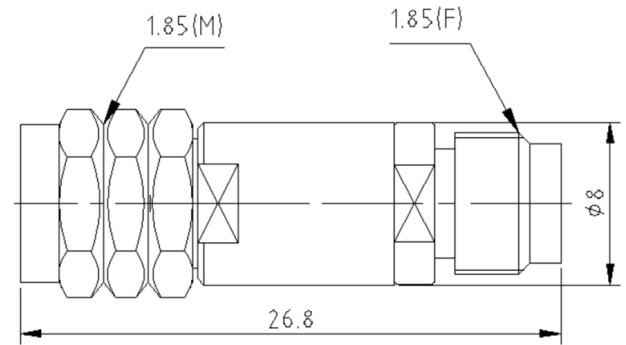

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.02	1.02	-0.27
5	1.1	1.04	-0.33
10	1.36	1.33	-0.53
15	1.16	1.27	-0.49
20	1.11	1.22	-0.44
25	1.41	1.49	-0.58
30	1.21	1.47	-0.6
35	1.23	1.32	-0.57
40	1.04	1.1	-0.59
45	1.32	1.5	-0.63
50	1.06	1.16	-0.58
55	1.32	1.31	-0.67
60	1.13	1.27	-0.64
65	1.3	1.24	-0.81
70	1.66	1.76	-0.66

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。