


主要参数

| 参数   | 最小   | 典型   | 最大  | 单位  |
|------|------|------|-----|-----|
| 工作频率 | 11.9 | ~    | 18  | GHz |
| 插入损耗 |      |      | 0.2 | dB  |
| 驻波比  |      | 1.15 |     |     |

其它参数

|       |              |
|-------|--------------|
| 功率容量  | 200W设计保证     |
| 波导管类别 | 矩形波导         |
| 波导管形状 | 直波导          |
| 接口形式一 | BJ140        |
| 接口形式二 | BJ140        |
| 表面    | 灰色           |
| 工作温度  | -40~+85℃设计保证 |

外形结构图 (mm)

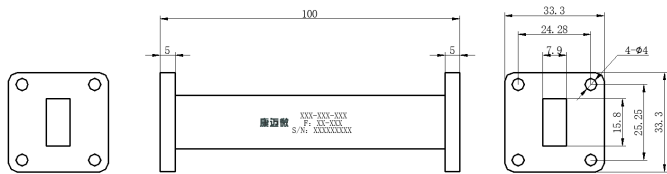

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。