

产品特点

宽带，大功率


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	512	MHz
插入损耗		1		dB
隔离度	15	18		dB
输入驻波比			1.3	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			±4	°

其它参数

功率容量	200W设计保证
路数	8路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

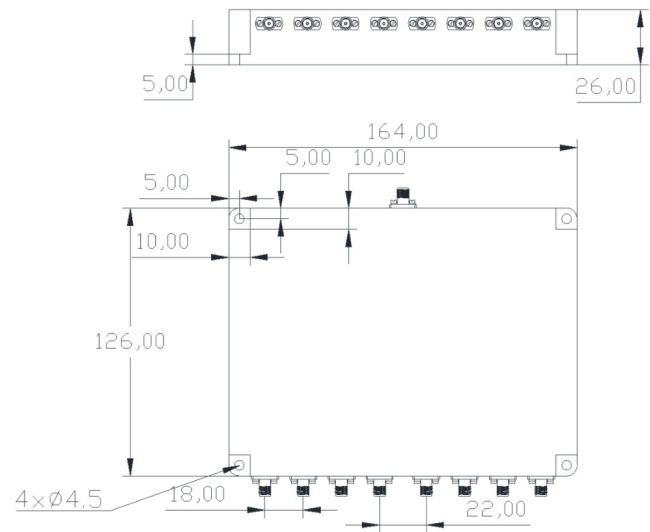

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。