

产品特点

大功率、低损耗。

主要参数

| 参数   | 最小   | 典型  | 最大  | 单位  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 工作频率 | 5.85 | ~   | 8.2 | GHz |
| 插入损耗 |      |     | 0.2 | dB  |
| 驻波比  |      | 1.2 |     |     |


其它参数

|       |               |
|-------|---------------|
| 功率容量  | 1000W设计保证     |
| 波导管类别 | 矩形波导          |
| 波导管形状 | 直波导           |
| 接口形式一 | BJ70          |
| 接口形式二 | BJ70          |
| 表面    | 灰色            |
| 工作温度  | --25~+75℃设计保证 |

参考实物图



外形结构图 (mm)

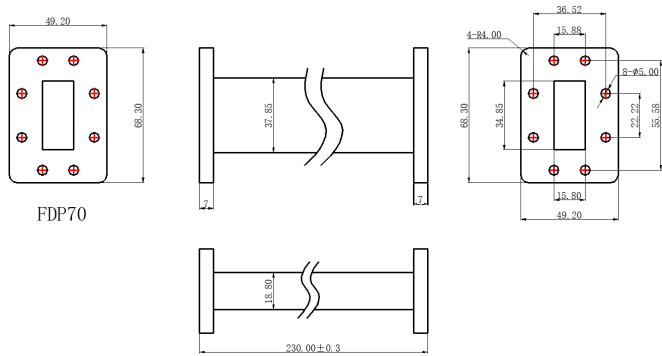

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。