

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	65	~	75	MHz
插入损耗	1.5dB@65mhz		0.5dB@75mhz	
均衡量			1.0 (±0.1)	dB
回波损耗	20			dB


其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀银
工作温度	-40~+70℃
储存温度	-40~+70℃设计保证
其它	提供高低温测试报告

参考实物图



外形结构图 (mm)

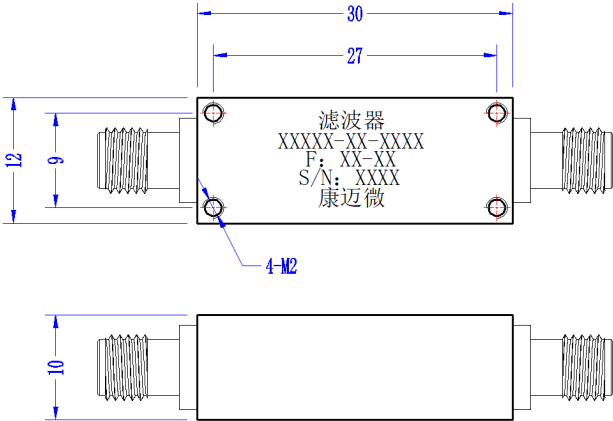

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。