


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.2	~	2	GHz
插入损耗			0.3	dB
延时量			88±6	ps
驻波比			1.5	

环境要求

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
表面	镀金
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

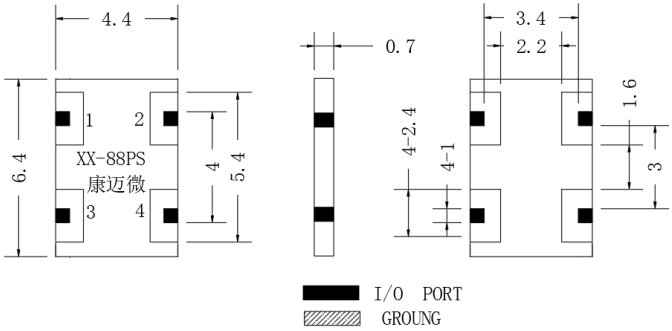

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。